




Technisches Datenblatt

# **MT 625 HA**




Teleskoplader



Leistungsvermögen	Metrisch
Max. Tragkraft	2500 kg
Max. Hubhöhe	5.85 m
Max. Reichweite	3.94 m
Losbrechkraft an Schaufel	3427 daN
Gewicht und Reifengröße	
l2 - Gesamtlänge mit Geräteträger	3.90 m
b1 - Gesamtbreite	1.81 m
h17 - Gesamthöhe	1.92 m
y - Radstand	2.30 m
m4 - Bodenfreiheit	0.33 m
b4 - Gesamtbreite mit Kabine	0.79 m
Wa1 - Wenderadius (Radaußenseite)	3.31 m
Leergewicht (mit Gabeln)	4800 kg
Standardreifen	Luftbereifung
Standardgabeln	1200x125x45
Leistungsdaten	
Heben	7.80 s
Senken	5.60 s
Teleskop ausfahren	5.40 s
Teleskop einfahren	3.50 s
Ankippen	3 s
Auskippen	3 s
Antrieb	
Hersteller	Kubota
Umweltschutznormen	Stage 5
Modell	V3307-DI-T-E4B
Zylinderzahl - Hubraum	4 - 3331 cm <sup>3</sup>
Leistung	75 PS / 55.40 kW
Max. Drehmoment	265 Nm bei -
Zugkraft mit Last	3550 daN
Getriebe	
Typ	Hydrostatisch
Anzahl Übersetzungen (vorwärts/rückwärts)	2/2
Feststellbremse	Automatisch negativ
Betriebsbremse	Im Ölbad laufende Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Hydraulik	
Pumpenart	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Druck	90 l/min - 235 bar
Tank	
Motoröl	11.20 l
Hydrauliköl	115 l
Kraftstoff	63 l
Kühlflüssigkeit	12 l
Geräuschemission und Vibration	
Geräuschpegel am Fahrerstand (LpA)	76 dB(A)
Umgebungsgeräusch LwA	104 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm	<2.50 m/s <sup>2</sup>
Verschiedenes	
Lenkräder/Antriebsräder	4 / 4
Sicherheit	Kabine ROPS - FOPS Level 2
Steuerungen	JSM

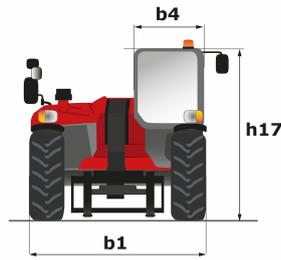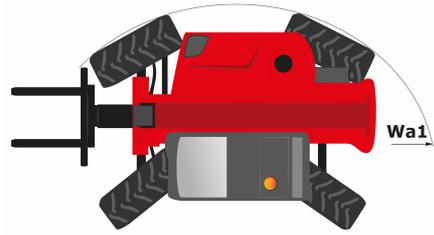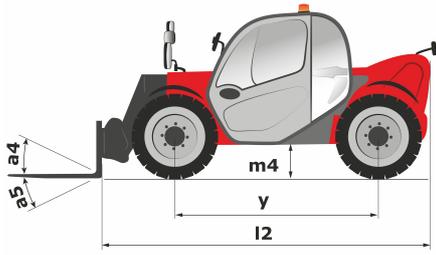

# Traglasttabellen

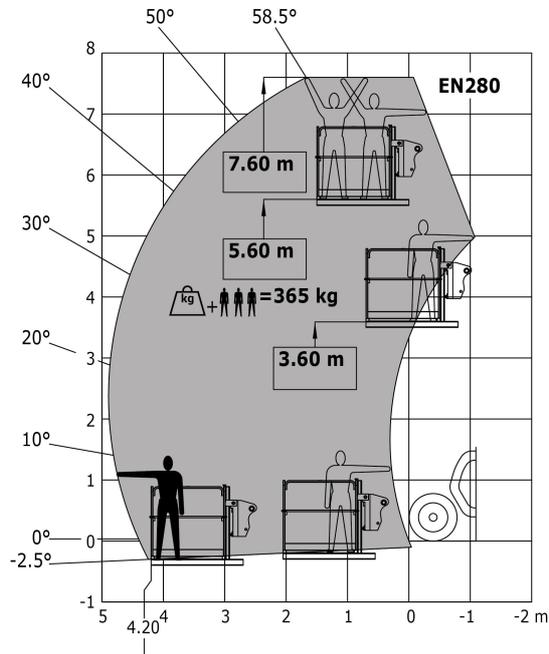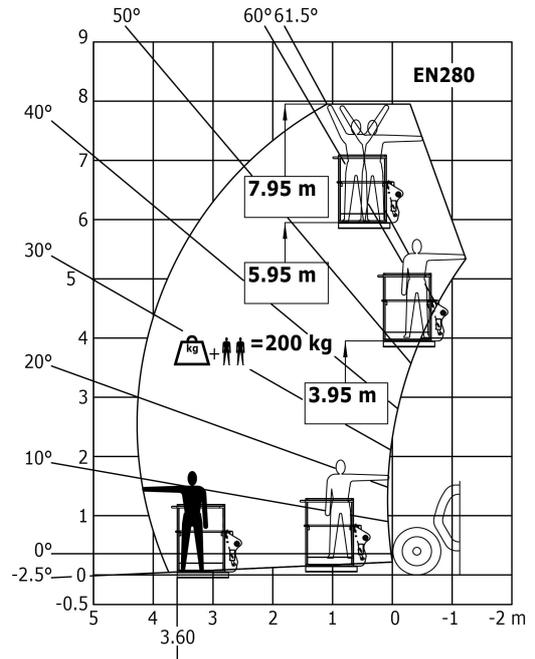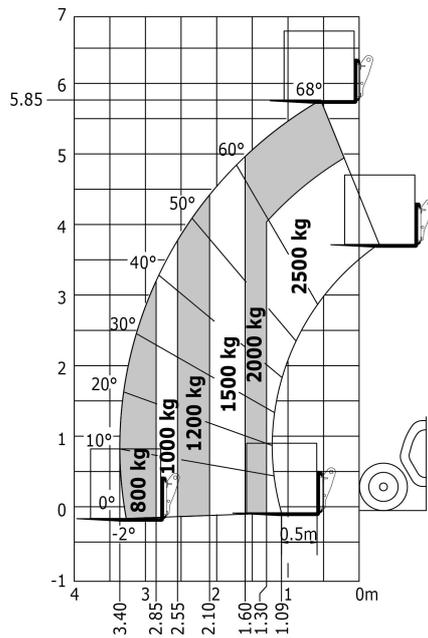



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.